

GMINA TRZCIANNE
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
NIP: 546-132-13-54
REG:450669795

Trzcianne, 28 listopada 2022 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. (85)738 50 56
REGON: 450669795, NIP: 5461321354
e-mail: trzcianne@trzcianne.pl
www.trzcianne.pl

WYKONAWCY

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: GKOŚ.271.5.2022

INFORMACJA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.: „Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy przedmiotowa inwestycja rozliczana będzie kosztorysowo czy też ryczałtowo, gdyż we wzorze umowy znalazł się zapis

„Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót, wraz z kosztorysem powykonawczym sporządzonym w oparciu o ceny jednostkowe ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w którym inspektor nadzoru i kierownik budowy określą rzeczywiście wykonane ilości robót na podstawie obmiarów wykonanych robót oraz oświadczenia Wykonawcy o rozliczeniu z podwykonawcami za rozliczone roboty budowlane i oświadczeń wszystkich podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia od Wykonawcy za rozliczony etap roboty budowlanej”

a w SWZ

„Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy,

sporządzony na podstawie przedmiarów robót, stanowiących załącznik do SWZ”.

co może sugerować o rozliczeniu kosztorysowym.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że przedmiotowa inwestycja będzie rozliczana ryczałtowo.

Pytanie nr 2:

Wnosimy o przestrzeganie przepisów PZP i wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących waloryzacji zgodnie z zapisami Dziennika Ustaw z dnia 26 października 2022 r. oraz wykreślenie zapisów § 3 ust. 3 umowy.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

W związku z tym, że założony przez Zamawiającego okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym przekracza 6 miesięcy, Zamawiający wprowadza do projektu umowy zapisy dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny, materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający informuje, że wykreśla zapis § 3 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie nr 3:

Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego dla przebudowywanych odcinków 0+000 – 0+277,46 oraz 0+000 – 0+364,89.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że opis techniczny został zamieszczony w załączniku Nr 7 „Opis techniczny do planu sytuacyjnego”.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że dla odcinka, do którego tyczy się: „Zał. Nr 7 przedmiar robót przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś”; tj na działkach o nr geod. 169/4, 834 , 857/1, 169/5, 833 z dwuwarstwową nawierzchnią bitumiczną (AC16W 5cm i AC11S 4 cm) należy przyjąć kategorię ruchu KR1-2.

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Zamawiający potwierdza, że dla odcinka do którego tyczy się: „Zał. Nr 7 przedmiar robót przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś”; tj na działkach o nr geod. 169/4, 834 , 857/1, 169/5, 833 z dwuwarstwową nawierzchnią bitumiczną, należy przyjąć kategorię ruchu KR1-2. Warstwa wiążąca z AC16W gr. 4 cm i warstwa ściernalna z AC11S gr. 4 cm.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości warstwy wiążącej na ww. odcinku, z uwagi na rozbieżności pomiędzy przekrojami i przedmiarem.

Odpowiedź na zapytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że prawidłowa grubość warstwy wiążącej na ww. odcinku to 4 cm.

Pytanie nr 6:

Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe inwestycji prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia na wezwanie Zamawiającego kosztorysów sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej oraz zezwolenie na dostarczenie kosztorysów uproszczonych.

Odpowiedź na zapytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie kosztorysów uproszczonych.

Pytanie nr 7:

Zgodnie z przekrojami poprzecznymi krawężniki należy ustawić na ławie betonowej C 12/15, natomiast według przedmiaru i kosztorysu na ławie C8/10, prosimy o zlikwidowanie rozbieżności i wskazanie prawidłowej klasy betonu na ławę.

Odpowiedź na zapytanie nr 7:

W przedmiarze Zamawiający dokonał zmiany. Należy wykonać ławę betonową z betonu klasy C 12/15.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że w poniższej pozycji


1.1.9	KNNR 5 0705-0104	Ułożenie rur osłonowych PE-HD fi 160 mm do kabli	m	30
-------	------------------	--	---	----

Odpowiedź na zapytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że należy wycenić rury osłonowe typu AROT lub „równoważne”. W przedmiarze została podana informacja dotycząca powyższej pozycji.

Pytanie nr 9:

Zgodnie z przekrojami

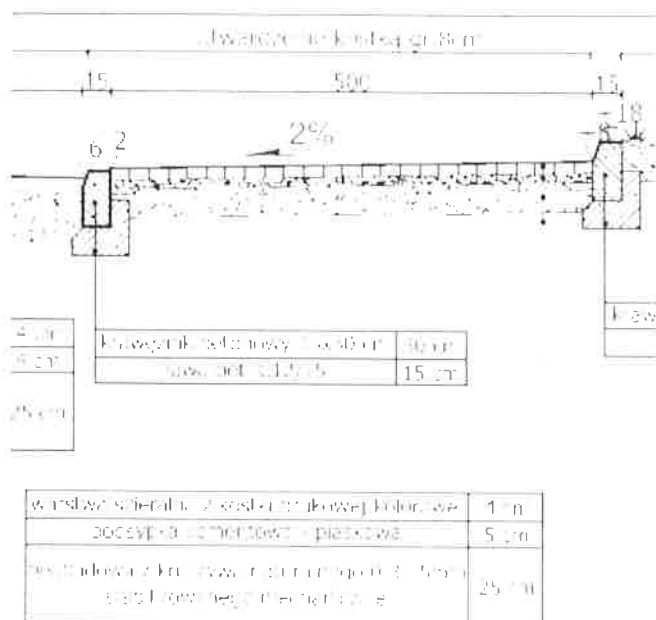

podbudowę należy wykonać z kruszywa naturalnego C_{NR} (niełamanego) natomiast według poniższej pozycji do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo łamane.

1.4.6	BCD D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm. Podbudowa pod zjazdami i utwardzeniem placu	m2	686,43
-------	----------------------	--	----	--------

Prosimy o potwierdzenie, że w powyższej pozycji należy wycenić kruszywo naturalne C_{NR}.

Odpowiedź na zapytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany pozycji nr 1.4.6. Przedmiotowa pozycja została zmieniona z kruszywa łamanego na kruszywo C_{NR}.

Pytanie nr 10:

Do dokumentacji przetargowej Zamawiający załączył specyfikacje SST D-04.04.02b – tablica nr 1, zgodnie z którą, należy do podbudowy zastosować kruszywo łamane C_{90/3}, natomiast według przekroi poprzecznych wszystkie podbudowy mają być wykonane z kruszywa naturalnego. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie podbudowy kruszywowe należy wykonać z kruszywa naturalnego C_{NR}.

Odpowiedź na zapytanie nr 10:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie podbudowy kruszywowe należy wykonać z kruszywa naturalnego C_{NR}.

Pytanie nr 11:

Zgodnie z rysunkiem załączonym powyżej grubość podbudowy kruszywowej na placu utwardzonym ma wynosić 25 cm, natomiast w poniższej pozycji gr. podbudowy ma wynosić

22 cm.

1.4.6	BCD D- 04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm. Podbudowa pod zjazdami i utwardzeniem placu	m2	686,43
-------	--------------------------	--	----	--------

Prosimy o jednoznaczne określenie grubości podbudowy z kruszywa naturalnego C_{NR} na zjazdach i placu utwardzonym.

Odpowiedź na zapytanie nr 11:

Zamawiający informuje, że pozycja nr 1.4.6 przedmiaru robót została zmieniona. Należy przyjąć podbudowę z kruszywa naturalnego C_{NR} o grubości 25 cm.

Pytanie nr 12:

Prosimy o odstąpienie od wymogu wykonania równości podłużnej w. wiążącej i w. ścieralnej planografem. Prosimy o zezwolenie wykonania badania równości łątą i klinem.

Odpowiedź na zapytanie nr 12:

Zamawiający dopuszcza wykonanie badań równości podłużnej warstwy ścieralnej i wiążącej plano grafem i dopuszcza wykonanie badań równości łątą i klinem.

Pytanie nr 13:

Prosimy o zezwolenie wykonania badania równości poprzecznej warstwy ścieralnej i wiążącej łątą i klinem.

Odpowiedź na zapytanie nr 13:

Zamawiający dopuszcza wykonanie badania równości poprzecznej warstwy ścieralnej i wiążącej łątą i klinem.

Pytanie nr 14:

Zgodnie z dokumentacją przetargową chodnik mają być wykonane z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, natomiast załączona SSTD.08.02.00 jak również legenda PZT dla „Remontu chodnika” dotyczy wykonania chodników z płytek betonowych 35x35 cm oraz 50x50 cm. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności.

Odpowiedź na zapytanie nr 14:

Zamawiający zamieszcza poprawione arkusze, w których dokonano zmiany zapisu w legendzie i potwierdza, że chodniki mają być wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm.

Pytanie nr 15:

Prosimy o usunięcie zapisu umowy § 6 ust. 1 pkt 16) umowy dotyczącego obowiązku przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producentów materiałów. Producenci materiałów udzielają znacznie niższej gwarancji na

materiały niż wymaga tego zamawiający. Nadmieniamy, iż Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wszystkie roboty objęte umową zgodnie z zapisami SWZ.

Odpowiedź na zapytanie nr 15:

Jeżeli producenci materiałów udzielają gwarancji na zastosowane materiały krótszej niż zaoferowana przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza gwarancję udzieloną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 16.

Prosimy o podanie okresu gwarancji oraz pielęgnacji zieleni drogowej oraz ilości koszeń w ciągu roku.

Odpowiedź na zapytanie nr 16:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia wymagany okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Zamawiający nie wymaga koszeń oraz pielęgnacji zieleni drogowej.

up. WÓJTA
Krzysztof Piotr Sulima
Zastępca Wójta